



PISOS  
VINÍLICOS

Floodrest  
PISOS



# MARES

## DIMENSÕES



## RESISTÊNCIA À ABRASÃO



## GARANTIA




## PISO COLADO



# ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	NORMA	EM ISO 10582
CATEGORIA DO VINÍLICO		LVT COLADO
MEDIDAS		177,8 X 1.219,2MM
ESPESSURA TOTAL	EN ISO 24346	2,5MM
ESPESSURA DA CAMADA DE USO (DESGASTE)	EN ISO 24340	0,50MM
CLASSE DE USO	EN ISO 10874	CLASSE 32 - AC4
ÁREA DE PISO POR EMBALAGEM (CAIXA)		3,25M2 (15 RÉGUAS)
PESO DA EMBALAGEM (CAIXA)		13,94 KG
ÁREA DE PISO POR PALLET		211,25M2 (65 CAIXAS)
TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE		PU (ANTIBACTERIANO)
PROPRIEDADES FÍSICAS	MÉTODO DE TESTE	ESPECIFICAÇÃO LVT MARES
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	EN ISO 23999	≤ 0.25%
RESISTÊNCIA A RODÍZIOS DE CADEIRAS	EN ISO 4918	SEM DANOS
ONDULAÇÕES APÓS EXPOSIÇÃO AO CALOR	EN ISO 23999	≤ 2MM
INDENTAÇÃO RESIDUAL	EN ISO 24343-1	≤ 0,1MM
RESISTÊNCIA DA COR À LUZ (CONTRA DESCORAMENTO)	EN ISO 105-B02	≥ 6
REDUÇÃO DE RUÍDO POR IMPACTO	EN ISO 10140-3	4DB
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	EN 13893 / DIN 51130	D5/R10/P2
GRUPO DE ABRASÃO	EN 660-2	GRUPO T
RESISTÊNCIA DA PELÍCULA À DESCAMAÇÃO	EN ISO 24345	60N/50MM
RESISTÊNCIA AO FOGO	AS/ISO 9239.1-2003	10,80 KW/M²
RESISTÊNCIA TÉRMICA	EN 12667	0,01 (MPK)/W
COMPORTAMENTO ELÉTRICO	EN 1815	≤ 2KV
QUALIDADE DO AR EM INTERIORES		BAIXO VOC (CERTIFICAÇÃO IAC GOLD)
PLASTIFICANTE		ZERO ORTOFTALATO
GARANTIA PARA USO RESIDENCIAL	USO RESIDENCIAL	20 ANOS
GARANTIA PARA USO COMERCIAL	USO COMERCIAL	10 ANOS

# CELTA FMR2001

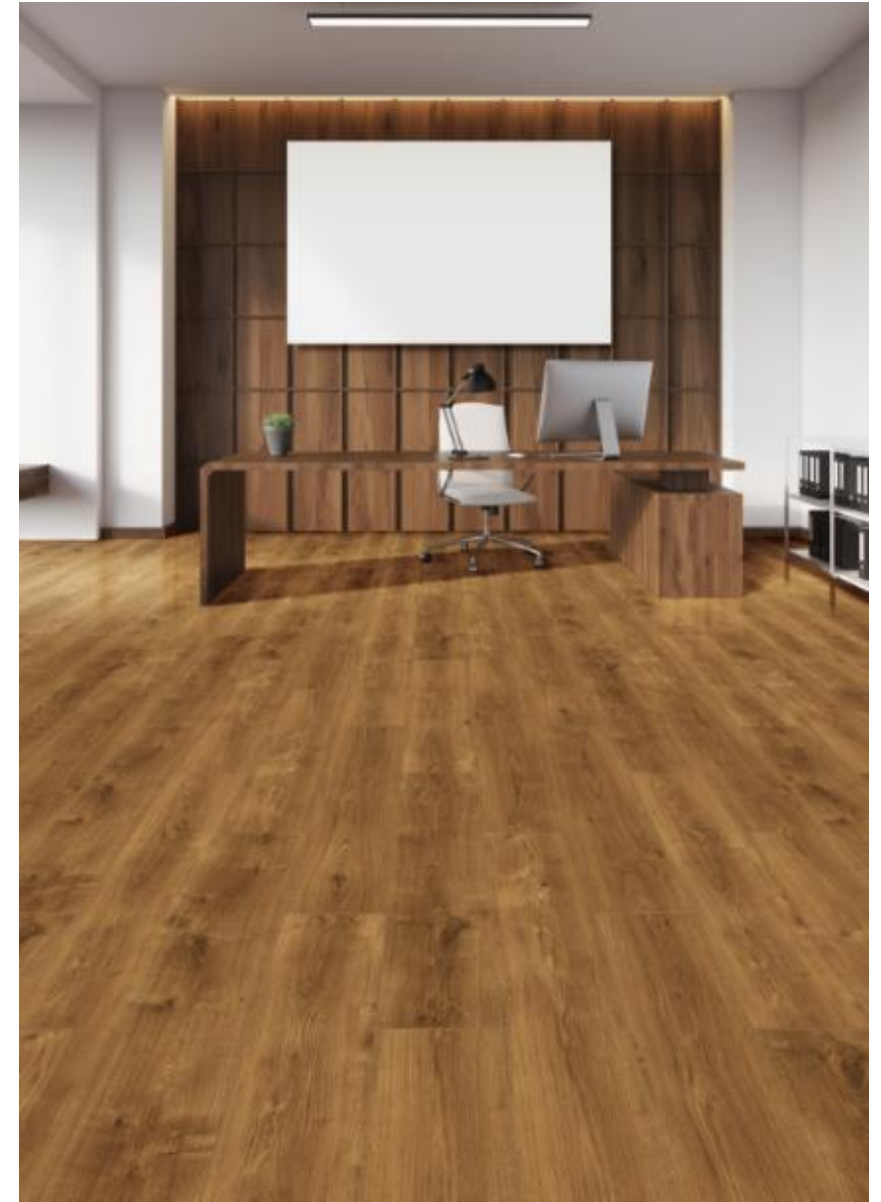

# MEDITERRÂNEO FMR2002



# JÔNICO FMR2003



# EGEU FMR2004



# PÉRSICO FMR2005



# BÁLTICO FMR2006



# ADRIÁTICO FMR2007



# BERING FMR2008




# ACESSÓRIOS




**COVER BRANCO**  
240 x 12,7 x 1,8 cm



**MIDI BRANCO**  
240 x 6 x 1,5 cm

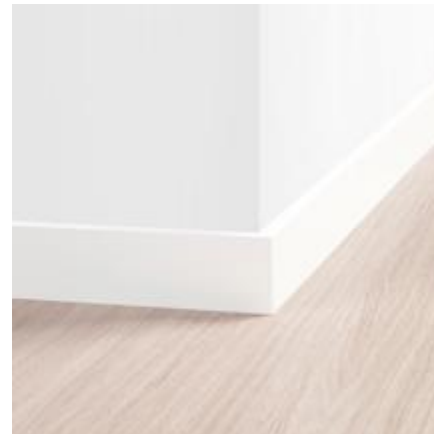

**BORDER BRANCO**  
240 x 8 x 1,8 cm

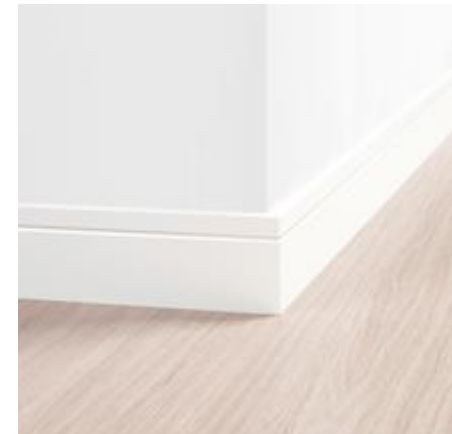

**NOBLE BRANCO**  
240 x 10 x 1,8 cm





**BRANCA**  
240 x 2 x 2 cm (instalado)



Recomendamos a aplicação do adesivo  
**MAPEI ULTRABOND ECO 4 LVT**

# SITE FLOOREST ATUALIZADO: [www.floorest.com.br](http://www.floorest.com.br)

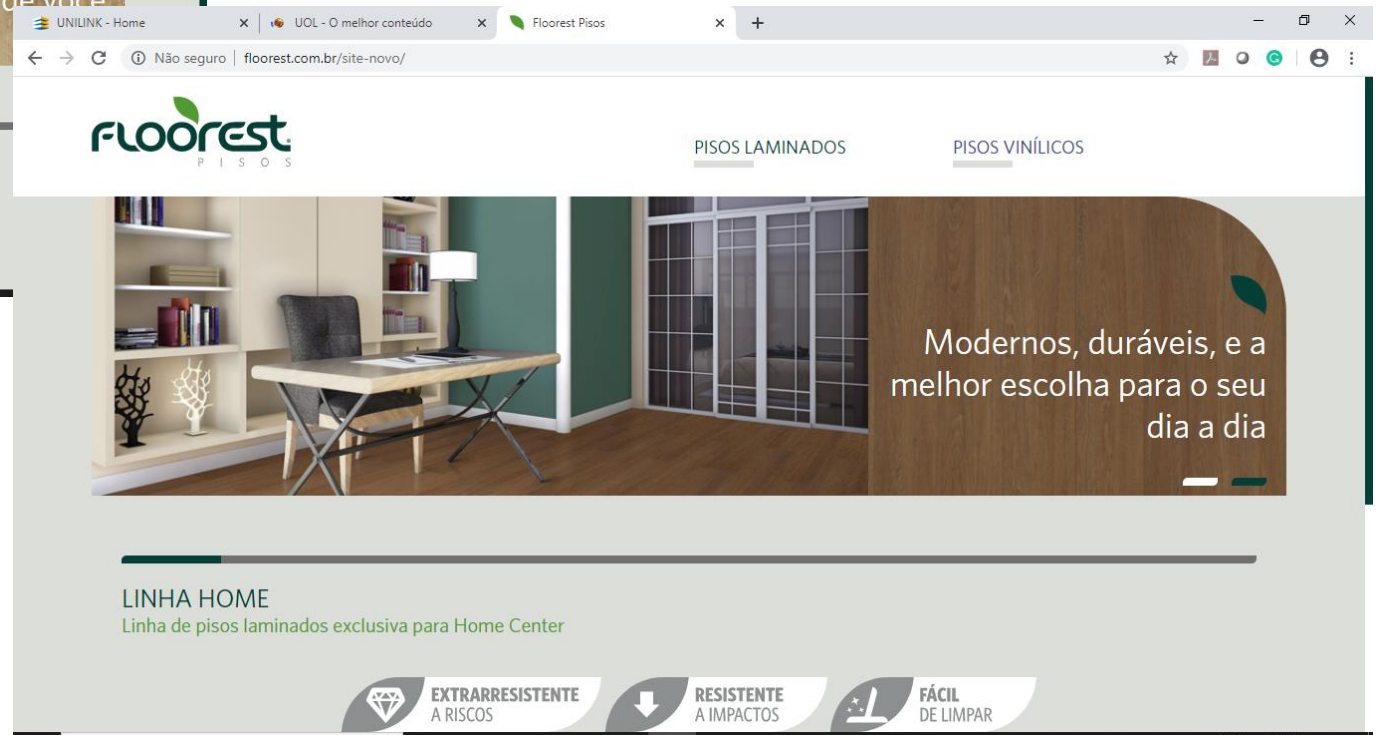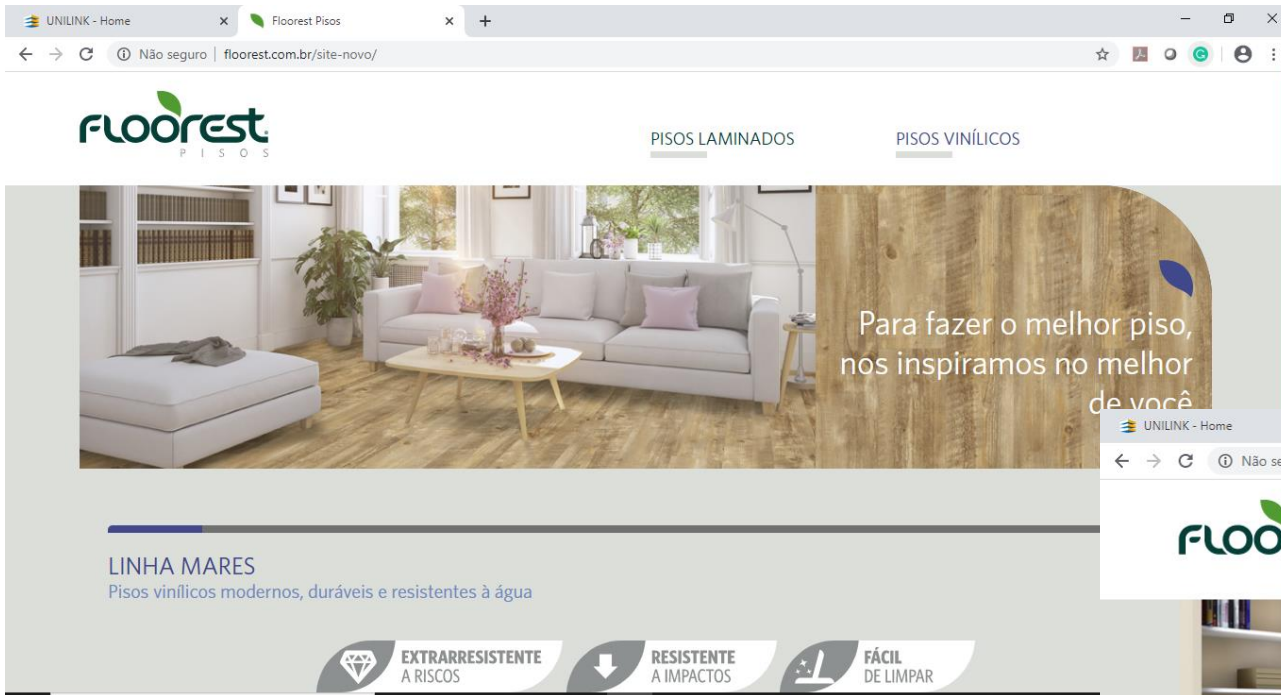

# SITE FLOOREST ATUALIZADO: www.floorest.com.br

The screenshot displays the Floorest website interface. At the top, there's a navigation bar with the Floorest logo and menu items for 'PISOS LAMINADOS' and 'PISOS VINÍLICOS'. The main content area features a large image of a modern living room with a white armchair and a small table. Below this, a blue banner highlights the 'MARES' collection, described as 'Pisos vinílicos modernos, duráveis e resistentes à água'. A gallery of product samples is shown, including 'CELTA FMR2001', 'MEDITERRÂNEO FMR2002', 'JÔNICO FMR2003', and 'EGEL FMR2004'. A detailed technical specifications section is visible, listing various attributes and their values.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESISTÊNCIA À ABRASÃO	Classe 32/ AC4	PESO MÉDIO	13,94 Kg	DIMENSÕES DA RÉGUA	
RÉGUAS POR CAIXA	15	UTILIZAÇÃO	Comercial / Residencial	COMPRIMENTO	1219,2 mm
COBERTURA POR CAIXA	3,25 m <sup>2</sup>	SISTEMA DE INSTALAÇÃO	LVT Colado	LARGURA	177,8 mm
				ESPESSURA	2,5mm

GARANTIA DE **20** ANOS RESIDENCIAL

GARANTIA DE **10** ANOS COMERCIAL

EXTRARRESISTENTE A RISCOS

RESISTENTE A IMPACTOS

FÁCIL DE LIMPAR

ACESSÓRIOS SUGERIDOS

# www.floorest.com.br

The image shows a screenshot of the Floorest website. On the left, a sidebar titled "ACESSÓRIOS SUGERIDOS" (Suggested Accessories) is displayed. It contains two sections: "RODAPÉS" (Baseboards) and "CANTONEIRA" (Corner Moulding). Under "RODAPÉS", there are four options: "COVER BRANCO" (240 x 12,7 x 1,8 cm), "MIDI BRANCO" (240 x 6 x 1,5 cm), "BORDER BRANCO" (240 x 8 x 1,8 cm), and "NOBLE BRANCO" (240 x 10 x 1,8 cm). Under "CANTONEIRA", there is one option: "BRANCA" (240 x 2 x 2 cm (Instalado)).

The main content area on the right shows a browser window with the URL "www.floorest.com.br/site-novo/mares". Below the browser window, there are three navigation buttons: "ONDE ENCONTRAR?" (Where to find?), "INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO" (Installation and Maintenance), and "GARANTIA" (Warranty).

At the bottom of the page, there is a dark green footer with the following navigation links:

- PRODUTOS FLOOREST**
  - HOME
  - MARES
- PRODUTOS QUICK-STEP**
  - ALLURE
  - VISION
  - SMART
  - PREMIERE
- FLOOREST**
  - ONDE ENCONTRAR
  - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

The Floorest logo is located in the bottom right corner of the footer.



**Floorest.**  
PISOS



Aproxime seu celular e conheça melhor  
o piso vinílico **Floorest Mares**.



# GARANTIA E MANUTENÇÃO

Os produtos da Floorest Pisos vinílico são cobertos por um período de garantia válido a partir da data da compra pelo Instalador ou Cliente Final. **Esta garantia cobre defeitos de fabricação ou de inconformidade com as especificações do produto, desde que a instalação, manutenção e utilização estejam de acordo com as instruções de instalação e recomendações de uso.**

## PERÍODO DE GARANTIA

DESGASTE SUPERFICIAL	0,5 ~ 0,55mm
RESIDENCIAL	20 ANOS
COMERCIAL	10 ANOS

## ANTES DA INSTALAÇÃO

A Floorest Pisos vinílico oferece para seus pisos uma garantia contra defeitos visuais. O cliente final ou o instalador deverá verificar com cuidado cada peça antes da instalação. Se for observado qualquer defeito em uma peça, esta não deverá ser instalada. A Floorest Pisos vinílico não se responsabilizará por queixas que envolvam defeitos visuais em produto já instalado.

## INSTALAÇÃO

Esta Garantia Limitada cobre os custos materiais, desde que o piso seja instalado de acordo com as orientações de Instalação e Manutenção da Floorest Pisos vinílico.

## TERMO DE GARANTIA

Se um defeito coberto por esta Garantia Limitada for observado durante o período de garantia, a Floorest Pisos vinílico irá fornecer um novo material para o piso com cor, padrão e qualidade similares, para substituir a área defeituosa.

O custo do material a ser reembolsado não deverá exceder o valor de compra do material originalmente adquirido.

A reclamação do defeito deverá ser feita por escrito, e o material defeituoso deverá ser apresentado à Floorest Pisos vinílico para averiguação.

A abertura do protocolo pode ser aberta através do site: <http://floorest.com.br/pt/home/> ou diretamente no site <http://assistenciaquick-step.com.br/>

## MANUTENÇÃO ADEQUADA

Cuidados imediatos após a instalação

- Mantenha o tráfego de pessoas ao mínimo necessário durante as primeiras 24 horas, para permitir uma boa cura da

cola. Em seguida, abra o ambiente para o tráfego moderado de pessoas durante as 24 horas seguintes. O tráfego normal

pode ser permitido depois de 48 horas.

- Não se deve instalar móveis sobre o piso nas primeiras 24 horas, para que a cola possa secar.

- Sempre movimente móveis e objetos pesados com cuidado, a fim de evitar marcar, lascas ou fissurar o piso.

- Aguarde pelo menos sete dias após a instalação antes de lavar com água (utilizar somente um pano levemente úmido com água e sabão neutro), esfregar ou retirar a película de proteção do piso, se houver.

- Pisos maleáveis, assim como outros tipos de pisos lisos, podem se tornar escorregadios quando molhados. Aguarde a secagem do piso após a lavagem.

- Mantenha a temperatura ambiente entre 65°F/ 19°C e 85°F/ 30°C por pelo menos 48 horas depois da instalação.



## FLOOREST PISOS VINÍLICOS - COLEÇÃO MARES

### Período de Garantia Limitada

Os produtos da Floorest Pisos vinílicos são cobertos por um período de garantia válido a partir da data da compra pelo Instalador ou Cliente Final. Esta garantia cobre defeitos de fabricação ou de inconformidade com as especificações do produto, desde que a instalação, manutenção e utilização estejam de acordo com as instruções de instalação e recomendações de uso.

#### PERÍODO DE GARANTIA

DESGASTE SUPERFICIAL	0,5 - 0,55mm
RESIDENCIAL	20 ANOS
COMERCIAL	10 ANOS

#### ANTES DA INSTALAÇÃO

A Floorest Pisos vinílico oferece para seus pisos uma garantia contra defeitos visuais. O cliente final ou o instalador deverá verificar com cuidado cada peça antes da instalação. Se for observado qualquer defeito em uma peça, esta não deverá ser instalada. A Floorest Pisos vinílico não se responsabilizará por queixas que envolvam defeitos visuais em produto já instalado.

#### INSTALAÇÃO

Esta Garantia Limitada cobre os custos materiais, desde que o piso seja instalado de acordo com as orientações de Instalação e Manutenção da Floorest Pisos vinílico.

#### TERMO DE GARANTIA

Se um defeito coberto por esta Garantia Limitada for observado durante o período de garantia, a Floorest Pisos vinílico irá fornecer um novo material para o piso com cor, padrão e qualidade similares, para substituir a área defeituosa.

O custo do material a ser reembolsado não deverá exceder o valor de compra do material originalmente adquirido. A reclamação do defeito deverá ser feita por escrito, e o material defeituoso deverá ser apresentado à Floorest Pisos vinílico para averiguação.

A abertura do protocolo pode ser aberta através do site: <http://floorest.com.br/pt/home/> ou diretamente no site <http://assistenciaquickstep.com.br/>



#### EXCLUSÕES À GARANTIA

- Insatisfação ou dano devido a instalação ou manutenção inadequada;
- Danos causados por fogo ou queimadura, exaustos intencionais, inundação, ou decorrentes de obras no local ou de má instalação;
- Danos causados por escova/agitador de aspiradores de pó, mossas ou ressaltos decorrentes do transporte de cargas, de rodízios, cadeiras ou outros móveis desprovidos de proteção adequada nos pés, além de cortes causados por objetos cortantes ou pontiagudos;
- Riscos ou arranhões superficiais;
- Manchas decorrentes de exposição prolongada à luz solar ou causadas pelo uso de tapetes com o reverso emborrachado;
- Perda do brilho;
- Pequenas variações na tonalidade ou diferenças de cor e/ou textura entre amostras, fotografias de catálogos ou ilustrações e o produto recebido pelo cliente.

Se, antes da instalação, este piso não tiver sido aclimatado à temperatura ambiente (entre 65° F/19° C e 85° F/30° C) no próprio local durante 24 a 48 horas, e, se após a instalação, este mesmo piso não for mantido continuamente dentro desses limites de temperatura, esta garantia perderá a validade.

Prejuízos decorrentes de perda de tempo, inconveniências, despesas acessórias (tais como chamadas telefônicas, mão de obra e/ou outros materiais) decorrentes da retirada ou reinstalação do material afetado, e quaisquer outros prejuízos incidentes ou consequentes.

#### TITULAR DA GARANTIA

Esta Garantia Limitada se aplica somente ao comprador original e ao primeiro local de instalação.

#### MANUTENÇÃO ADEQUADA

##### Cuidados imediatos após a instalação

- Mantenha o tráfego de pessoas ao mínimo necessário durante as primeiras 24 horas, para permitir uma boa cura da cola. Em seguida, abra o ambiente para o tráfego moderado de pessoas durante as 24 horas seguintes. O tráfego normal pode ser permitido depois de 48 horas.
- Não se deve instalar móveis sobre o piso nas primeiras 24 horas, para que a cola possa secar.
- Sempre movimente móveis e objetos pesados com cuidado, a fim de evitar marcar, lascas ou fissurar o piso.
- Aguarde pelo menos sete dias após a instalação antes de lavar com água (utilizar somente um pano levemente úmido com água e sabão neutro), esfregar ou retirar a película de proteção do piso, se houver.
- Pisos maleáveis, assim como outros tipos de pisos lisos, podem se tornar escorregadios quando molhados. Aguarde a secagem do piso após a lavagem.
- Mantenha a temperatura ambiente entre e entre 65° F/19° C e 85° F/30° C por pelo menos 48 horas depois da instalação.



#### Cuidados de rotina

- Mantenha a temperatura ambiente entre 55° F/13° C e 85° F/30° C.
- Proteja sempre o piso quando for deslocar objetos pesados, a fim de evitar arranhões ou desgaste permanente.
- Utilize protetores de piso adequados e de tamanho correto sob mesas, cadeiras e outros móveis pesados para evitar danos permanentes.
- Coloque capachos em todas as entradas; eles ajudam a proteger o piso contra água, oleosidade, areia e poeira.
- Evite produtos de limpeza do tipo "limpa e dá brilho na mesma aplicação", detergentes de lava-louças e limpadores à base de óleo. É possível que deixem resíduos que podem atrair a sujeira, e tirar o brilho superficial do seu piso. Evite limpadores que contenham abrasivos ou solventes, que podem danificar o piso permanentemente.
- Limpe somente com um pano úmido e com produtos de limpeza adequados ao piso ou recomendado pela marca.
- Recomenda-se o uso de cortinas ou persianas durante os horários de maior incidência de raios solares.
- A exposição prolongada aos raios solares diretos pode resultar em descoloração e variações térmicas instáveis, causando danos ao piso.
- Não deixe que as juntas sejam atingidas por solvente; isto poderá causar danos a elas ou fazer com que acumulem bolor.
- Utilize um pano seco ou aspirador de pó para fazer a limpeza. Ao utilizar água ou qualquer outro líquido para a limpeza, faça-o com um pano bem torcido ou espremido.
- Toda e qualquer substância agressiva que possa causar manchas deve ser imediatamente removida da superfície do piso.

#### Produzido por:

Nox Corporation - KD Center 355 Hyeonjeong-ro, Seocho-gu, Seul, Coreia do Sul 06643

#### Importado e comercializado por:

Unilin Arauco Pisos Ltda. - Rodovia PR, 281 - km 31,8 fundos Gramados - Piñ - PR - CEP: 83860-000 CNPJ: 14.681.600/0001-77

## FLOOREST PISOS VINÍLICOS - COLEÇÃO MARES

### Guia para Instalação e Manutenção

#### 1. ANTES DA INSTALAÇÃO

##### 1) Verifique o Material de Instalação

- Antes de instalar o FLOOREST PISOS VINÍLICOS, verifique se a cor, o design e as dimensões do material estão corretos, e se a quantidade é suficiente para finalizar o serviço.
- A verificação de todo o material antes da instalação pode garantir que o trabalho não sofrerá atrasos.
- Reclamações quanto a defeitos de fabricação claramente identificáveis não serão aceitas depois que o piso já tiver sido instalado.
- As embalagens com as régulas do piso devem ser retiradas das caixas e separadas umas das outras como parte do processo de aclimação.

##### 2) Condições do Local da Instalação

- Mantenha todo o material do piso e a cola a uma temperatura entre 19°C e 30°C no mínimo por 48 horas antes da instalação e também durante e depois da instalação para garantir a funcionalidade adequada do produto e da cola.
- A temperatura mínima do contrapiso não deve ser inferior a 10°C.
- Recomenda-se que a umidade relativa no ambiente permaneça entre 35% e 65%.
- O controle da temperatura nas áreas que receberão o piso deve ser mantido através do sistema permanente de aquecimento e refrigeração do local/imóvel.
- Sistemas plenamente funcionais de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) são a melhor forma de garantir o controle de temperatura e umidade.
- Para um condicionamento adequado todo o material do piso deve ser armazenado sobre uma superfície plana e em local afastado de raios solares diretos, aquecedores ou saídas de ar condicionado.
- O serviço de instalação deve terminar com uma inspeção. Verifique se o piso recém-instalado está livre de resíduos de cola.
- A instalação do piso não deve ser iniciada antes que todos os outros serviços e obras sejam terminados.

##### 3) Contrapisos

- A preparação adequada do contrapiso é uma etapa importante de uma instalação bem sucedida.
- A qualidade da instalação de qualquer piso depende diretamente da qualidade do contrapiso sobre o qual ele será assentado. A aparência final e o desempenho do piso de revestimento serão determinados e afetados, em parte, pelas condições do contrapiso.
- O instalador deverá ter o cuidado de verificar se o contrapiso e o substrato estão devidamente preparados para receber o novo revestimento. A cuidadosa e adequada atenção quanto a tudo isso irá ajudar a prevenir a formação de sulcos e o tombamento, protuberâncias causadas por sujeira ou outras irregularidades, pregos ou outros dispositivos de fixação ou mesmo pelo uso impróprio de mantas, descolação devido a resíduos de cola, depósitos alcalinos, bolor ou mofo.
- O contrapiso deve ser firme, plano, nivelado e de acabamento uniforme, e deve estar limpo e livre de poeira.

##### a. Contrapisos de Concreto

- Contrapisos de concreto precisam estar secos, lisos e livres de poeira, solvente, tinta, cera, óleo, compostos selantes asfálticos ou outro material estranho. A superfície deve estar firme, compacta e livre de resíduos de descamação.

##### b. Contrapisos de Madeira

- Deve-se realizar o teste de umidade com uso de um medidor de umidade do tipo pino. O teor de umidade deve ser igual ou inferior a 13%.
- Contrapisos de madeira devem ser estruturalmente sólidos e devem estar em conformidade com os regulamentos locais de construção.
- Contrapisos de madeira devem ser elevados, com vão inferior bem ventilado e com altura mínima de 18 polegadas (46,72 cm).
- Entrepisos, portões e espaços sob o assoalho devem ter uma barreira de vapor cobrindo o solo para diminuir o índice de umidade.
- Não se recomenda contrapisos de madeira fixados diretamente sobre o concreto ou sobre barrotes ou dormentes.

##### 4) Cola

- Escolha a cola indicada para o material a ser instalado e para o tipo de substrato e utilização.
- As colas contêm um solvente orgânico prejudicial à saúde que pode causar intoxicação e alicinções se inalado em quantidades excessivas. Profissionais trabalhando em áreas confinadas deverão utilizar equipamento de proteção individual. Além disso, a área de trabalho deverá ser frequentemente ventilada de modo a permitir a circulação de ar fresco.
- Dado que colas podem apresentar um odor característico, mantenha o ambiente bem ventilado durante 2 a 3 dias depois da instalação.

#### 2. INSTALAÇÃO

##### 1) Instruções para o Assentamento

- Antes de começar a instalar as placas/régulas, determine a forma do assentamento levando em consideração o formato do ambiente e o design desejado.
- Para a melhor aparência final, procure sempre evitar finalizar as peças junto a paredes com recortes inferiores a 6 polegadas (15,24 cm) para placas e 6 a 12 polegadas (15,24 a 30,48 cm) para régulas.

##### 2. Régua

- As régulas devem ser instaladas de modo a intercalar as juntas finais em pelo menos 6 polegadas (15,24 cm) em relação às régulas instaladas ao lado. Isso ajudará a evitar o alinhamento das juntas finais.
- Disponível as linhas de régulas de forma escalonada, de modo a garantir que as juntas finais de uma linha não coincidam com aquelas da linha anteriormente instalada. Se a régua final de uma linha for mais comprida do que o necessário, marque e corte a mesma, instalando-a com a extremidade cortada junto à parede. O restante da régua cortada pode ser usado para iniciar a linha seguinte, desde que tenha comprimento igual ou superior a 6 polegadas (15,24 cm).

##### 3. DEPOIS DA INSTALAÇÃO

- Contrapisos de concreto precisam estar secos, lisos e livres de poeira, solvente, tinta, cera, óleo ou compostos selantes asfálticos.
- Jamais arraste móveis, eletrodomésticos ou qualquer outro objeto pesado sobre o piso. Utilize uma placa de compensado de madeira e um carrinho de carga manual ou qualquer outro dispositivo apoiado para a movimentação de carga suspensa.
- Utilize capachos com o reverso não emborrachado para minimizar a entrada de pedriscos no ambiente.
- Use deslizador e protetores ao deslocar móveis, a fim de evitar arranhões, cortes e batidos.
- Quando forem utilizadas cadeias com rodinhas, recomenda-se que os rodízios sejam projetados para não danificar pisos maleáveis.
- Aguarde pelo menos sete dias após a instalação antes de limpar com água, porém, utilize somente um pano umedecido.
- Os pisos da FLOOREST PISOS VINÍLICOS podem ser utilizados com aquecimento sob o piso desde que este permaneça desligado pelo menos 48 horas antes e depois da instalação (a temperatura máxima permitida na superfície é de 27°C (ou 80°F)).

Uma vez que o revestimento tenha sido instalado e aclimatado por 24 horas, o aquecimento sob o piso deve ser gradualmente elevado em incrementos de 5°C durante um período de pelo menos 24 horas, respeitando-se a temperatura máxima de trabalho de 27°C (80°F).

##### 4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- O piso instalado deve ser mantido entre temperaturas de 13°C e 30°C ao longo de sua vida útil.

##### 1) Prevenção

- Proteja sempre o piso quando for deslocar objetos pesados, a fim de evitar arranhões ou desgaste permanente.
- Utilize protetores de piso adequados e de tamanho correto sob mesas, cadeiras e outros móveis pesados para evitar danos permanentes.
- Coloque capachos em todas as entradas; eles ajudam a proteger o piso contra a água, oleosidade, areia e poeira.
- Recomenda-se o uso de cortinas ou persianas durante os horários de maior incidência de raios solares. A exposição prolongada aos raios solares diretos pode resultar em descoloração e variações térmicas instantâneas, causando danos ao piso.
- Não deixe que as juntas sejam atingidas por solvente; isto poderá causar danos a elas ou fazer com que acumulem bolor.

##### 2) Manutenção de Rotina

- A limpeza rotineira de pisos maleáveis é importante para evitar que partículas e pedriscos causem danos por abrasão.
- Limpe regularmente a superfície do piso.
- A limpeza geral pode ser feita com vassoura, aspirador de pó e pano umedecido. No caso de sujeira difícil, utilize um limpador para poliuretano.
- Utilize um pano seco ou aspirador de pó para fazer a limpeza. Ao utilizar água ou qualquer outro líquido para a limpeza, fixe-o com um pano bem torcido ou espremido.
- Toda e qualquer substância agressiva que possa causar manchas deve ser imediatamente removida da superfície do piso.

Item	Adesivos à base de óleo	Adesivos à base de água
Componente principal	Poliuretano (Óleo)	Acrílico (Água)
Aplicação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inverno</li> <li>• Edificação nova (inverno, verão)</li> <li>• Subsolo</li> <li>• Piso com aquecimento</li> <li>• Limpeza com água</li> <li>• Teor de umidade superior a 4,5%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verão</li> <li>• Edificação em reforma com piso suficientemente curado</li> <li>• Piso sem aquecimento</li> <li>• Limpeza sem água</li> <li>• Teor de umidade inferior a 4,5%</li> </ul>
Quantidade Padrão para a Aplicação	0,4 a 0,5 kg/m <sup>2</sup>	0,3 a 0,4 kg/m <sup>2</sup>

**FLOOREST**  
PISOS

Veja informações sobre garantias desse produto no site: [www.floorest.com.br](http://www.floorest.com.br)